



Il climatizzatore fisso **IQ senza unità esterna** è in grado di raffreddare, deumidificare e riscaldare con la pompa di calore. L'evaporatore e la condensante costituiscono un unico blocco di dimensioni molto contenute.



IQ est un climatiseur fixe sans unité extérieure qui refroidit, assèche et chauffe avec la pompe à chaleur. L'unité d'évaporation et le groupe de condensation forment un bloc unique de dimensions très limitées.



IQ is a fixed air conditioner without external unit capable of air conditioning, dehumidification and heating. The evaporator and condensing unit is a single block of very contained dimensions.

IQ iCOOL

MOTOCONDENSANTE MONOBLOCCO IN POMPA DI CALORE ARIA-ARIA DOPPIO CONDOTTO
A PAVIMENTO/PARETE - PLANCHER / MUR - FLOOR / WALL



IQ
Monoblocco a pavimento
Plancher Monobloc
Monobloc floor



iCOOL
Monoblocco a parete
Mur Monobloc
Monobloc wall

LIMITI DI FUNZIONAMENTO:

Raffrescamento: 10/52°C B.S.

Riscaldamento: -5 (-15*) / -24°C * Solo per IQ-32 con l'ausilio di resistenza elettrica integrativa.

IQ e iCOOL MOTOCONDENSANTE MONOBLOCCO IN POMPA DI CALORE ARIA-ARIA DOPPIO CONDOTTO- IQ/COOL




Unità Monocommerciale monoblocco in pompa di calore DC inverter				
Codice	Codice	IQ-25H6	IQ-32	IC-24
Potenza frigorifera - Cooling capacity - Puissance frigorifique	BTU/h	8500	12000	8000
	W	2632	3500	2300
Assorbimento elettrico - Max power absorbtion - Absorption électrique	W	981	1330	900
Corrente assorbita - Electrical current - Courant absorbé	W	4,3	6,0	4,0
EER	-	2,67	2,43	2,55
Classe energetica - Energy class - Classe énergie	-	A	B	B
	BTU/h	9000	12500	8000
Potenza termica - Heating capacity - Puissance thermique	W	2730	3650	2300
	W	880	1347	900
Assorbimento elettrico - Electrical absorbtion - Absorption de pic	W	880	1347	900
Corrente assorbita - Electrical current - Courant absorbé	W	3,80	5,80	4,00
COP	-	3,10	2,61	2,55
Classe energetica - Energy class - Classe énergie	-	A	B	C
Resistenza elettrica ausiliaria - Auxilliary Electrical Resistance Heater - Résistance électrique auxiliaire	W	-	500	-
Portata d'aria - Air flow - Débit d'air	m ³ /h	400	480	380
Pressione sonora - Sound level - Pression sonore	dB(A)	37/40/46	37/44/48	37/46
Dimensioni (L x P x H) - Dimensions (L x W x H) - Dimensions (L x P x A)	mm	1000 x 230 x 580	1000 x 245 x 580	950 x 195 x 430
Peso - Weight - Poids	Kg	45	45	39
Diametro tubazioni aria per scambio termico - Duct diameter, inlet and exhaust air - Diamètre conduits d'air pour échange thermique	mm	162 (2 fori)	162 (2 fori)	200 (2 fori)
Nebulizzazione condensa estiva Summer humidifier - Nébulisation condensation l'été	-	si - yes - oui	no - not - non	no - not - non
Installazione - Installation	-	a pavimento floor plancher	a pavimento floor plancher	a parete wall mur

DETTAGLI DI IQ



Controlli a bordo macchina (su IQ-32)

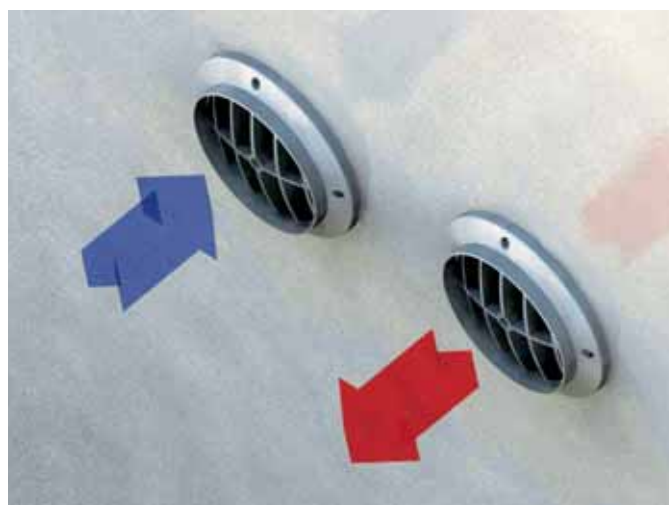

Griglie flessibili da 160 mm in dotazione

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.